

**DISPOSITIVO DI CHIUSURA A TENUTA
IDRAULICA**
SINGLE SEAL ACCESS COVER & FRAME

HC EC

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura a tenuta idraulica, in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe B 125 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 125 kN.

CARATTERISTICHE

Dispositivo di chiusura a tenuta idraulica, composto da coperchio quadrato con foro cieco munito di barretta trasversale per la manovra e telaio quadrato, con sezione idonea a formare un sifone che evita la risalita degli odori, munito di una flangia interna che rende circolare l'apertura libera e di un collare sottostante per il montaggio diretto su tubazione. Dimensioni di ingombro, altezza ed apertura libera; inserire i valori del modello prescelto.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 2: norma EN 124 : 1994 e gruppo inferiore.

DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification B125 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Single seal odour resistant access cover incorporating one keyway to facilitate removal by hook or pickaxe. Frame has base and circular opening to fit on to PVC pipe.

Dimensions: insert dimensions of selected product.

COATING






Water based black paint.


PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 2: EN 124 - 1994 standard and lower group.

luogo di installazione plate of installation  Gruppo - Group 2 & gruppi inferiori lower group	certificazione certification 	caratteristiche characteristics  tenuta idraulica single seal  anti odore against odor escape	opzioni - options  marcatura personalizzata customised badging
--	--	---	--

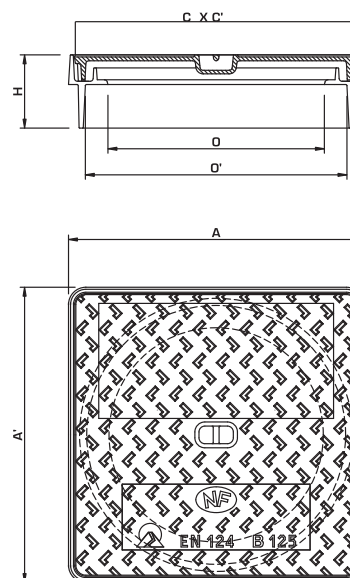

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' Ø A	Ø x Ø' Ø Ø	h	C x C' Ø C'	coperchio cover	tot
HC 350 EC	351 x 351	280 x 330	160	332 x 332	8,5	24
HC 400 EC	400 x 400	298 x 365	103,5	378 x 378	8	21
HC 500 EC	498 x 498	365 x 440	123,5	478 x 478	14,5	37

 è un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

