



## DISPOSITIVO DI CHIUSURA

Classe B125  
EN124 : 1994

# QUATTRO 600 DECOR

IDRAULICI QUATTRO SHB

Ghisa sferoidale  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

### CARATTERISTICHE :

☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

- *Forza di controllo :*  
☞ 125 kN secondo EN 124.

Luogo di installazione :  
Gruppo 2 - Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili (e gruppo inferiore)

- *Rivestimento :*  
Pittura nera idrosolubile.

- *Certificazione Prodotto :*  
Marchio NF-VOIRIE  
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,  
11, rue Francis de Pressensé  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



### PARTICOLARITÀ :

- *Massa(e) :*  
Del coperchio : 19 Kg  
Totale del dispositivo : 28 kg.

- *Aspetto superficiale :*  
Coperchio a rilievi anti-sdruciuolo di tipo "4L" omologato.

*Tipo telaio :*  
☞ Sifone idraulico  $\geq 6$ mm.

Telaio monoblocco di fusione.

- *Pressione di appoggio del telaio :*  
☞  $p \leq 7.5$  N/mm<sup>2</sup>.

- *Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:*  
Per mezzo di 4 supporti in caoutchouc fissate sul telaio.

### MANOVRA :

Il coperchio è munito di due vani simmetrici opposti, per la manovra a mezzo di un gancio, piccone o giravite.

Il coperchio è provvisto di 1 o 2 fori per la manovra a mezzo di chiave, piccone o gancio.

La chiusura può effettuarsi per scorrimento del coperchio sul telaio.


### OPERE CIVILI :

La forma della soletta del telaio assicura una buona presa in fase di installazione.

La geometria esterna del telaio facilita tutti i tipi di finitura quali: Posa di maioliche o lastre.

### OPZIONE(I) :

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento

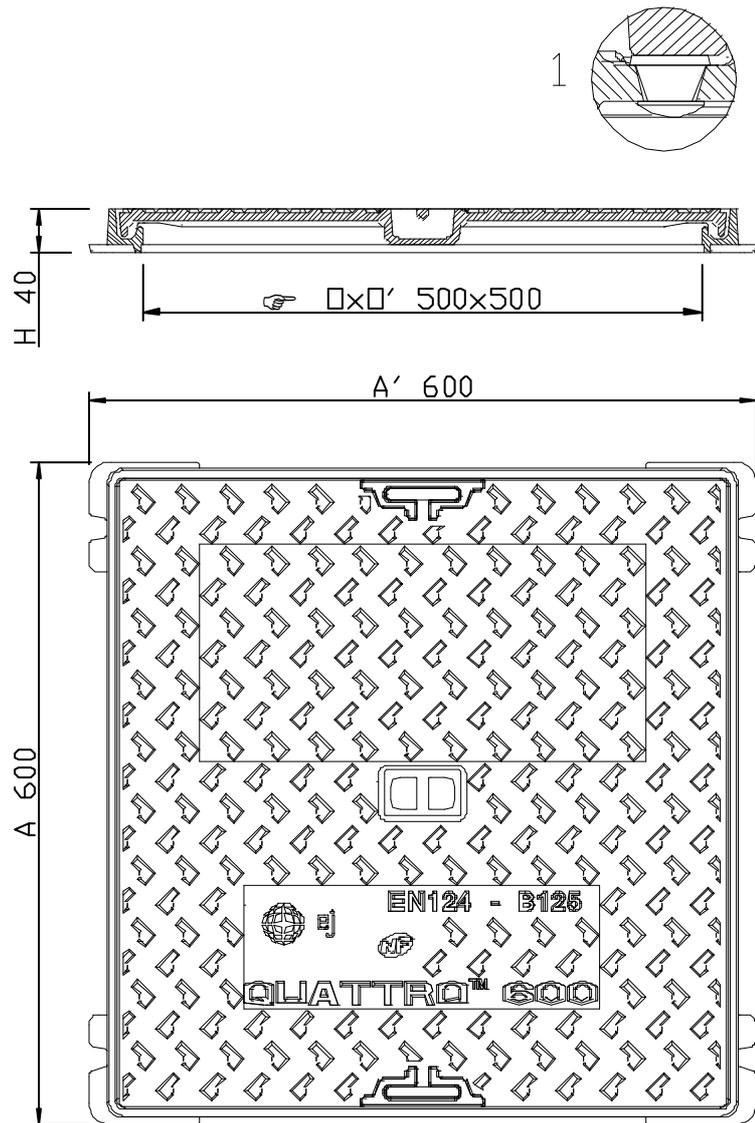

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

### CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA  
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :  
FT\_522069

Data rev. : 04.02.2013

Edita il: 04.02.2013