







DISPOSITIVO DE CIERRE
DISPOSITIVO DE FECHO

<p>luogo di installazione plate of installation</p>  <p>Gruppo - Group 2 & gruppi inferiori lower group</p>	<p>certificazione certification</p> 	<p>caratteristiche characteristics</p>  <p>tenuta idraulica single seal</p>  <p>contra los olores contra os cheiros</p>	<p>opzioni - options</p>  <p>HC 1000 V disponibile con seratura available with security locking</p>  <p>marcatura personalizzata customised badging</p>
--	---	---	--

HC

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura, a tenuta idraulica agli odori, in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe B 125 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo 125 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio quadrato - rettangolare a superficie antiscivolo, munito di foro cieco centrale con barretta trasversale per la manovra (due per le dimensioni maggiori) e telaio quadrato - rettangolare la cui sezione crea, in combinazione con il coperchio, un sifone contro la risalita degli odori.

Dimensioni; inserire i valori del modello prescelto.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF


LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 2: norma EN 124 : 1994 e gruppo inferiore.

OPZIONI

- Marcature: consultateci

***HC 1000** disponibile con chiusura di sicurezza

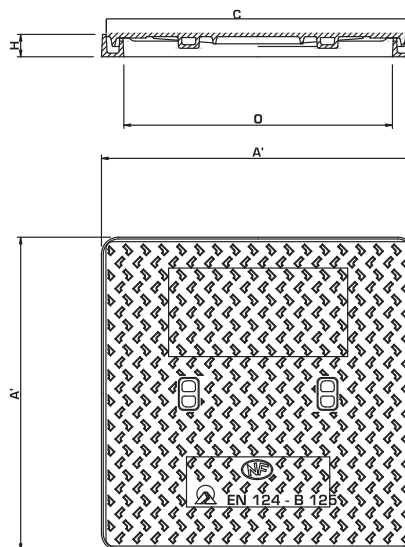

DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification B125 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Solid top access cover with single sealsquare or rectangular frame to prevent odours escaping. Dimensions: insert dimension of the selected product.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 2: EN 124 - 1994 standard and lower group.

OPTIONS

- Badging: please enquire

***HC 1000 "V"** available with locking

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio cover	tot
HC 250	250	190	30	233	4	7
HC 300	300	230	30	290	7	11
HC 350	350	280	35	332	8	13
HC 400	400	325	30	378	8	13
HC 450	450	340	40	430	11	20
HC 500	500	400	45	478	14	26
HC 550	550	450	50	526	18	28
HC 50x35	510x360	380x230	50	490x340	16	30
HC 50x60	500x600	477x379	38	580x480	21	30
HC 600	600	510	50	580	21	33
HC 60x70	600x700	480x580	40	675x580	28	43
HC 700	700	600	50	680	34	54
HC 800	800	670	55	757	51	72
HC 900	910	800	55	886	73	100
HC 1000	1000	900	60	985	94	131

 è un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

